

## Outlook voor IOS mail instellen

Na het bestellen van een E-mail of hostingpakket ontvang je de benodigde accountgegevens per mail. Hierin staan jouw gebruikersnaam en wachtwoord, de servergegevens voor inkomende en uitgaande mail met bijbehorende poortnummers.

Deze gegevens heb je nodig om de E-mail in te stellen in een email cliënt.  
We leggen in deze handleiding uit hoe je de gegevens kunt instellen in Outlook voor IOS.

domein-direct.nl	
<b>Gebruikersnaam</b> <input type="text" value="...@persoonlijkdomein.nl"/>	<b>Wachtwoord</b> <input type="text" value="Door u opgegeven wachtwoord voor het e-m"/>
<b>Server inkomend POP3: TLS/SSL poort 995</b> <input type="text" value="server1.domein-direct.nl"/>	<b>Server uitgaand SMTP: TLS/SSL poort 465 of STARTTLS poort 587</b> <input type="text" value="server1.domein-direct.nl"/>
<b>Server inkomend IMAP: TLS/SSL poort 993</b> <input type="text" value="server1.domein-direct.nl"/>	<b>Server uitgaand SMTP: TLS/SSL poort 465 of STARTTLS poort 587</b> <input type="text" value="server1.domein-direct.nl"/>
<b>Server inkomend POP3: poort 110</b> <input type="text" value="pop3.persoonlijkdomein.nl"/>	<b>Server uitgaand SMTP: STARTTLS poort 587</b> <input type="text" value="server1.domein-direct.nl"/>
<b>Server inkomend IMAP: poort 143</b> <input type="text" value="imap.persoonlijkdomein.nl"/>	<b>Server uitgaand SMTP: AUTOMATISCH poort 587</b> <input type="text" value="smtp.persoonlijkdomein.nl"/>

# Webmail


Bij de accountgegevens die je hebt ontvangen staat ook een Webmail adres vermeld.

Het voordeel van *roundcube webmail* is dat je direct toegang hebt tot jouw mailaccount via je browser. Je ziet dan dus alle mails die op de server staan behorend bij jouw mailaccount.

Vanuit *roundcube webmail* kun je direct vanuit je browser mail verzenden, ontvangen, contacten toevoegen en b.v. een afwezigheidsmelding instellen.

Om *roundcube webmail* te bereiken typ je */webmail* achter jouw domeinnaam, dus dat wordt in ons voorbeeld: <https://persoonlijkdomein.nl/webmail>

Je kunt ook direct de servernaam intypen behorend bij jouw account  
b.v. [server1.domein-direct.nl/webmail](https://server1.domein-direct.nl/webmail)

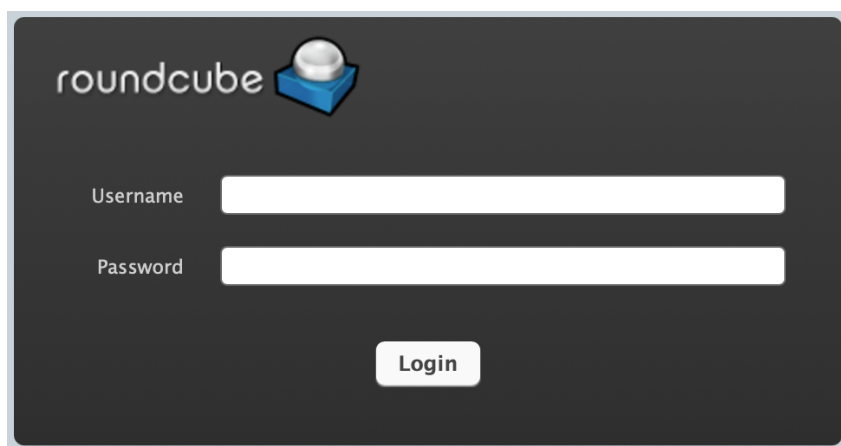

Je vult vervolgens jouw *Username (=e-mailadres)* en *Wachtwoord* van jouw e-mailaccount in.




# E-mail installeren op je iPhone of iPad

Om je mail voortaan via jouw computer te kunnen lezen en versturen moet je de ontvangen accountgegevens van jouw nieuwe e-mailadres invoeren in een zgn. Email cliënt.

In deze handleiding installeren we mail via de App *Microsoft Outlook voor iOS*  
Dit is gratis te verkrijgen in de Appstore.

## App Store Preview

Deze app is uitsluitend beschikbaar in de App Store voor iPhone, iPad en Apple Watch.



### Microsoft Outlook (4+)

E-mail en agenda  
Microsoft Corporation  
#4 in Productiviteit  
★★★★★ 4,5 • 396,2K beoordelingen  
Gratis - Biedt in-app aankopen

## ACCOUNT TOEVOEGEN

Na het installeren van de App, zoals boven omschreven, kunnen we het nieuwe E-mailaccount gaan toevoegen. De E-mailgegevens die we nodig hebben houden we bij de hand. Alle gegevens voor het info@ account heb je per mail ontvangen bij het aanmaken van het mail- of hostingpakket en kun je ook terugvinden in je account bij de hostinggegevens. Andere mailboxen kun je zelf toevoegen en daar zelf een wachtwoord voor aanmaken.

domein-direct.nl	
<b>Gebruikersnaam</b> ...@persoonlijkdomain.nl	<b>Wachtwoord</b> Door u opgegeven wachtwoord voor het e-m
Server inkomend POP3: TLS/SSL poort 995 server1.domein-direct.nl	Server uitgaand SMTP: TLS/SSL poort 465 of STARTTLS poort 587 server1.domein-direct.nl
Server inkomend IMAP: TLS/SSL poort 993 server1.domein-direct.nl	Server uitgaand SMTP: TLS/SSL poort 465 of STARTTLS poort 587 server1.domein-direct.nl
Server inkomend POP3: poort 110 pop3.persoonlijkdomain.nl	Server uitgaand SMTP: STARTTLS poort 587 server1.domein-direct.nl
Server inkomend IMAP: poort 143 imap.persoonlijkdomain.nl	Server uitgaand SMTP: AUTOMATISCH poort 587 smtp.persoonlijkdomain.nl

Vul alle gegevens heel precies in zoals in onderstaand voorbeeld. Hierna wordt het mailaccount aangemaakt. Test de mail door vanaf een ander mailadres een mailtje te sturen en beantwoord deze via je nieuwe account. Als dat allemaal goed is gegaan dan ben je klaar.

The diagram illustrates the mapping of fields from the setup form to the server configuration box:

- Gebruikersnaam:** info@persoonlijkdomain.nl (from E-mailadres)
- Wachtwoord:** Door u opgegeven wachtwoord voor het e-m (from IMAP-wachtwoord)
- Server inkomend IMAP: TLS/SSL poort 993:** server1.domein-direct.nl (from IMAP-hostnaam)
- Server uitgaand SMTP: TLS/SSL poort 465 of STARTTLS poort 587:** server1.domein-direct.nl (from SMTP-hostnaam)

The setup form fields include:

- E-mailadres: info@persoonlijkdomain.nl
- Waarvoor: Persoonlijk Domein
- Beschrijving: bijvoorbeeld Werk
- IMAP-server voor inkomende e-mail: server1.domein-direct.nl
- IMAP-poort: 993
- IMAP-gebruikersnaam: info@persoonlijkdomain.nl
- IMAP-wachtwoord: [masked]
- SMTP-server voor uitgaande e-mail: server1.domein-direct.nl
- SMTP-poort: 465
- SMTP-gebruikersnaam: info@persoonlijkdomain.nl
- SMTP-wachtwoord: [masked]

The server configuration box shows:

- Gebruikersnaam: info@persoonlijkdomain.nl
- Wachtwoord: Door u opgegeven wachtwoord voor het e-m
- Server inkomend IMAP: TLS/SSL poort 993: server1.domein-direct.nl
- Server uitgaand SMTP: TLS/SSL poort 465 of STARTTLS poort 587: server1.domein-direct.nl

The bottom part of the image shows the 'Postvak IN' screen with a message: 'Uw berichten worden gedownload. Dit kan afhankelijk van de maagrootte en de netwerkverbinding even duren.'